

TFX

KOŁNIERZ FALISTY 16 - 50 mm

Zastosowanie

Na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90 stopni

Do falistych pokryć dachowych o wysokości profilu od 16 do 50 mm

Właściwości

Doskonała wodoszczelność

Łatwy montaż

Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

Malowany na szaro

Bez ołowiu

Uszczelka piankowa

Aluminiowy pas dolny zapewniający doskonałą szczelność z falistymi pokryciami dachowymi

Materiał

Aluminium

Malowane na kolor RAL7043

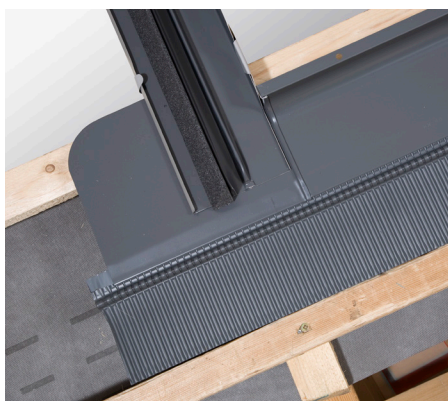


TABELA KOMPATYBILNOŚCI KOŁNIERZY

KOD ROZMIARY OKNA	KOD ROZMIARU KOŁNIERZA USZCZELNIAJĄCEGO
C2A	TFXC2A
F6A	TFXF6A
M4A	TFXM4A
M6A	TFXM6A
M8A	TFXM8A